PROFILI

PROFILI
Le guide sono in acciaio inox trafilato (AISI 316/304). Il cassonetto ed il fondale sono in alluminio estruso (lega Al 6060 T5). I colori standard sono: bianco (RAL 9010) ed argento anodizzato. A richiesta è disponibile un'ampia gamma di colori in tinta RAL in polvere epossidica.





FD42

Guida tonda

INGOMBRI DI MASSIMA

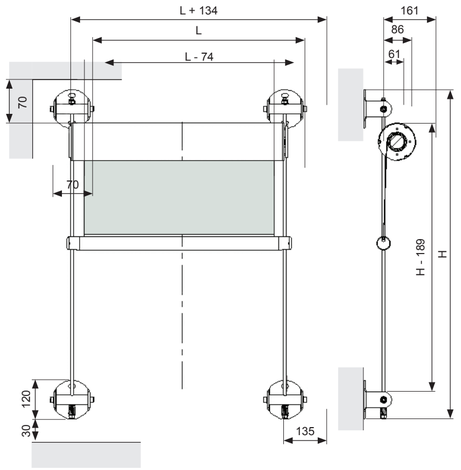



Staffe per fissaggio
su facciata continua



Opzione: fissaggio a soffitto

scioli & SCORREVOLI

Sistema DALLAS ST-DAL

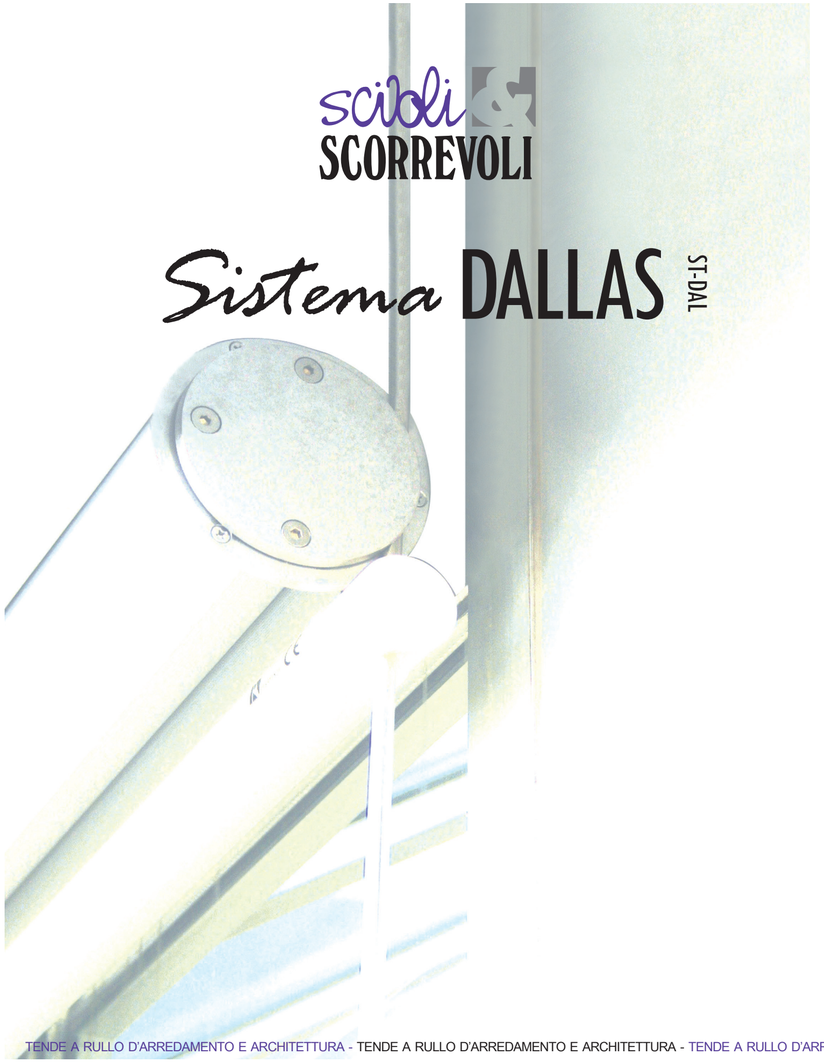

TENDE A RULLO D'ARREDAMENTO E ARCHITETTURA - TENDE A RULLO D'ARREDAMENTO E ARCHITETTURA - TENDE A RULLO D'ARREDAMENTO E ARCHITETTURA -TENDE A RULLO D'ARREDAMENTO E ARCHITETTURA - TENDE A RULLO D'ARREDAMENTO E ARCHITETTURA

scioli & SCORREVOLI

Viale Francia, 23 • 35020 Tribano Z.I. (PD) • Tel. ++39 49 9585517 • Fax ++39 49 9585510
info@scivoliescorrevoli.it • www.scivoliescorrevoli.it

DALLAS: l'incontro perfetto tra estetica e tecnologia. L'elegantissimo sistema ad alto contenuto tecnico è stato studiato appositamente per facciate continue con un sistema di ancoraggio, che permette la copertura di grandi superfici vetrate. Le tende sono fissate in sospensione, su tondini in acciaio inossidabile, con possibilità di montaggio frontale o a pavimento. Il sistema ha una eccezionale tenuta al vento.

CAPITOLATO

Sistema Dallas (modelli MCGL2506-MCGL2507/Dallas): CE
Tende avvolgibili con comando a motore. Motore tubolare monofase Ø 47, 230V/50Hz completo di fine corsa in salita/discesa e cavo di collegamento a rete. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Accessori a richiesta: radio comando con o senza ricevitore integrato, schede elettroniche per centralizzazione multilivello e centraline di comando automatico sole/vento.

Rullo d'avvolgimento: in alluminio estruso (Ø 60) o in acciaio zincato spesso 1,25 mm (Ø 78), con ogiva per un facile smontaggio e rimontaggio del telo.

Cassonetto: mod. **CT110**, Ø 116 mm, tondo in alluminio estruso, testate in acciaio inox AISI 316 satinate e complete di flange a morsa, per il sostegno strutturale della tenda sulle guide.

Guide: mod. **Ø 10** mm, tondino completo di grosse staffe di ancoraggio, che fungono da tiranti, adatte al fissaggio frontale, a soffitto o a pavimento, sono entrambe in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta).

Fondale: mod. **FD42**, Ø 42 mm, tondo in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con tondino in ferro zincato, corredato di tappi laterali in derlin, con occhioli per lo scorrimento in guida.

Telo: tutti i tessuti per esterni di nostra gamma possono essere utilizzati con il sistema Dallas. I tessuti sono resinati, spalmati o accoppiati, garantiscono così un corretto avvolgimento ed un'ottima planarità.

I colori standard (del cassonetto e del fondale) sono il bianco RAL9010 e l'argento anodizzato. A richiesta sono disponibili i colori in tinta RAL in polvere epossidica.



Museo Neither a Dallas (U.S.A.)

Tende Dallas con movimentazione nei due sensi, in basso per gravità ed in alto mediante sistema di tensionamento Conston.

Unifiar S.p.a

Tende a rullo motorizzate: 160 tende fissate in sospensione su barre in acciaio ancorate con staffe progettate su misura. Le tende sono gestite da centraline elettroniche con comando di gruppo e automatismo sole/vento con timer programmabile.

Unifiar S.p.a

Kino Workshop S.r.l.

ESPLOSO SISTEMA DALLAS MODELLO MCGL2506

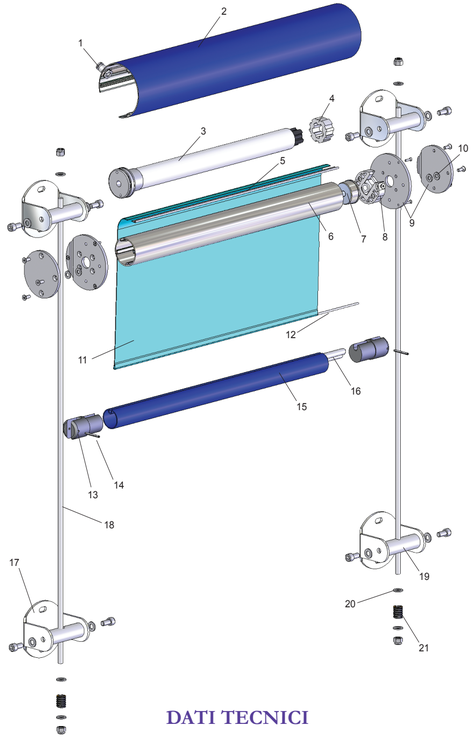

1 PASSACAVO MOTORE
2 CASSONETTO TONDO CT110
3 MOTORIDUTTORE 20 Nm
4 ADATTATORE Ø 60
5 CAVETTO TRASPARENTE
6 RULLO IN ALLUMINIO Ø 60
7 CALOTTA LATO OPPOSTO
8 SUPPORTO A SLITTA PER INSERIMENTO RULLO
9 TESTATE DALLAS AUTO PORTANTI IN ACCIAIO
10 ROSETTE INOX 8 x 16
11 TESSUTO
12 CAVETTO PLASTICA RIGIDO
13 SCORREVOLE IN DERLIN
14 SPINA ELASTICA DI CHIUSURA
15 FONDALE TONDO FD42
16 ZAVORRA IN FERRO ZINCATA
17 STAFFE IN ACCIAIO
18 GUIDA IN ACCIAIO INOX TRAFILATO
19 CILINDRO DI SOSTEGNO
20 ROSETTE INOX 10 x 20
21 MOLLE DI COMPENSAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Max pressione del vento: 132 N/m²
(scala Beaufort 6)
Resistenza al vento: Classe 3

Certificato: AK 60015107
Modello: MCGL2506 DALLAS

DATI TECNICI

MODELLO	MCGL2506	MCGL2507
VERSIONE	DALLAS	
MANOVRA	MOTORE	
RULLO	Ø60	Ø78
COPPIA NOMINALE	20 Nm	25 Nm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	5 cm/s	8 cm/s
PESO MAX DI SOLLEVAMENTO	60 Kg	65 Kg
VOLTAGGIO	230 V / 50 Hz	
POTENZA ASSORBITA	160 W	180 W
MARCATURA CE	CEI 60335-2-97	
	UNI EN 13561	
SCHEDE DI INSTALLAZIONE	SP-010 SP-007 SP-004	
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	MT-001	
DIMENSIONI MAX L x H (cm)	250x400	400x300